


Elektrotermal motorlar, radyatör vanalarının, manifoldların ve fan coil vanaların 0-10V DC olarak aldığı sinyale göre oransal bir şekilde kademeli açılmasını veya kapanmasını sağlar.

The electrothermal actuators allow modulating control to opening/closing of the radiator valves, manifolds and valves for fan coils by signal on 0-10V DC.

<b>Strok Uzunluğu</b> Stroke Length	: 4,5 mm
<b>Enerji Beslemesi</b> Power Supply	: 24V AC (2,5W)
<b>Yardımcı Anahtarı</b> Auxiliary Switch	: 700mA @ 230V AC
<b>Açma/Kapama Süresi</b> Open/Close Time	: 30s./mm
<b>Güçü</b> Force	: 170N
<b>Koruma Sınıfı</b> Protection Class	: IP54
<b>Sertifikalar</b> Certificates	: CEI EN 60529:1997+A1:2000 CEI EN 60204-1:2006
<b>Garanti</b> Warranty	: 24 Ay 24 Months
<b>Marka</b> Brand	: Ventilon
<b>Menşei</b> Origin	: İtalya Italy
<b>Modeller</b> Models	

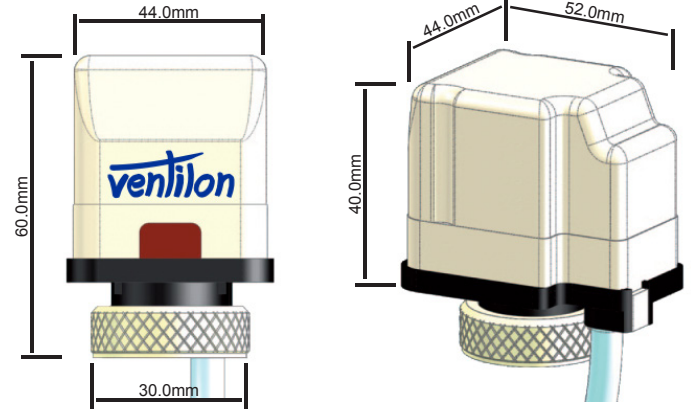

FCVM24M	Normalde Kapalı Normally Closed	24V AC 50 - 60 Hz	-	3 Kablolu 3 Wired
FCVM24M-N			Yardımcı Anahtar Auxiliary Switch	5 Kablolu 5 Wired

